

Reduktion der Rüstzeit

durch das

FABRY - Schnellspannsystem für F - Spannzangen



Besondere Merkmale:


- Sekundenschnelle Verriegelung nur durch das Einschieben
- Schnelle Entriegelung durch $\frac{1}{4}$ -Drehung mit dem 6-kt-Schlüssel
- Mit leichter Anpassung ist die Verwendung der Standard F-Spannzangen möglich
 - Voller Durchgang der Spannbohrung
 - Späneschutz während der Bearbeitung
 - Aufnahme-Adapter für andere Spann-Systeme möglich

Erhältlich ab 4'950Fr




TRIAG

Spannzangenhalter mit Hochdruck-Schnellkupplungssystem für Lang- und Kurzdrehautomaten

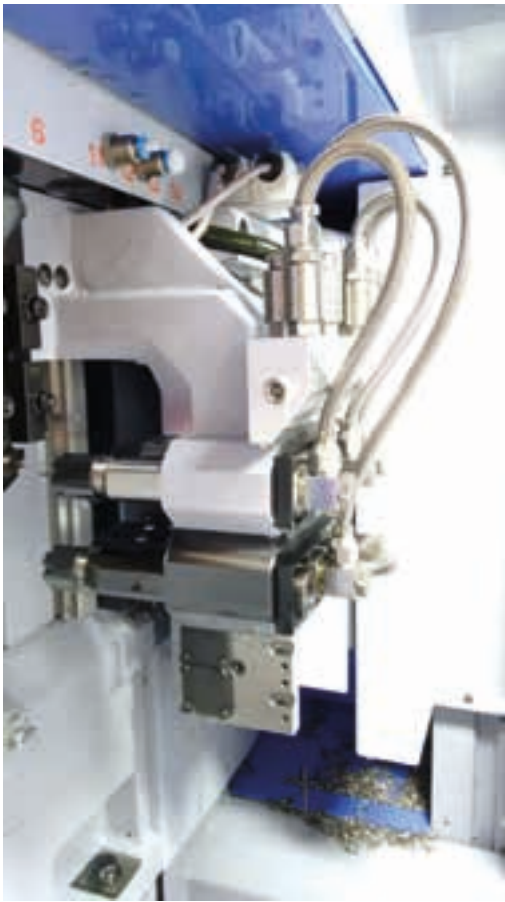

- Stillstandzeiten werden auf ein Minimum reduziert
- ca. 3 Mal schneller als herkömmliche Systeme
- Werkzeuge können voreingestellt werden
- optimale Platzverhältnisse an der Gegenspindel
- Druckbereich bis 200 bar
- Verletzungsgefahr minimiert

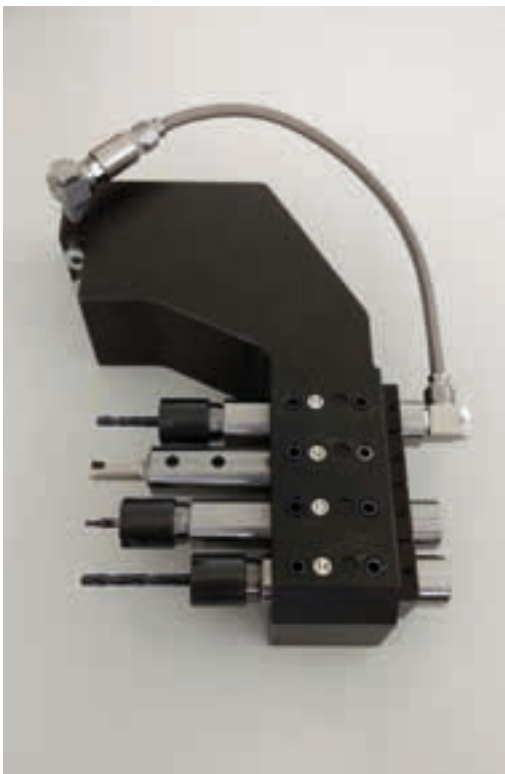

- Rille siehe Foto:
Bestehende Zangen von Kunden modifizierbar